

Dt

DOCUMENTO DE TRABAJO

# Eficiencia energética en Ecuador:

## Identificación de oportunidades

Estado de la eficiencia energética en Ecuador: identificación de oportunidades

Editor: CAF

Mayo 2016

---

Este documento fue elaborado por la Dirección de Análisis y Estrategia de Energía (DAEE).

Hamilton Moss, Vicepresidente de Energía

Mauricio Garrón, Director, Dirección de Análisis y Estrategia de Energía (DAEE)

Juan Ríos, Ejecutivo Principal, (DAEE)

Amanda Quintero, Ejecutiva, (DAEE)

Laura Bulbena, Oficial, (DAEE)

Cristopher De Luca, Pasante, (DAEE)

Autores: CREARA Energy Experts

Jose Ignacio Briano

María Jesús Báez

Rocío Moya Morales

El autor agradece a Amanda Quintero, Juan José Ríos y Mauricio Garrón por los comentarios, sugerencia y apoyo para el desarrollo de este documento.

---

Las ideas y planteamientos contenidos en el documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen la posición oficial de CAF.

© 2016. Corporación Andina de Fomento. Todos los derechos reservados.

## Tabla de contenido

Introducción	4
Capítulo 1: Identificación de los programas y acciones existentes	5
1.1 Análisis de políticas de eficiencia energética	5
1.2 Información General de Ecuador	6
1.1.1 Medidas y programas	7
Capítulo 2: Metodología de selección de las medidas más atractivas	10
2.1 Lista larga	10
2.2 Lista corta	15
2.3 Medidas a analizar	16
Capítulo 3. Selección de medidas de EE	18
3.1 Introducción	18
3.2 Aplicación del filtro 1: Sector/ subsector prioritario	18
3.3 Aplicación del filtro 2: Medidas más atractivas dentro del sector	22
Capítulo 4: Cuantificación del impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones	24
4.1 Metodología de cuantificación de impactos económicos, energéticos y ambientales	24
4.2 Análisis de las medidas	31
1.1.1 Resultado de las medidas analizadas	32
1.1.1.1 Medida 1: Implantación de la norma ISO: 50001	32
1.1.1.2 Medida 2: Calderas de proceso	34
1.1.1.3 Medida 3: CFL Comercial	36
1.1.1.4 Medida 4: LED Comercial	38
1.1.1.5 Medida 5: Sistema de variación electrónico	40
Capítulo 5: Factibilidad teórica de las medidas priorizadas	42
5.1 Barreras a la implementación de las medidas de EE en Ecuador	43
Capítulo 6. Conclusiones	44

## Introducción

En los últimos tiempos el uso eficiente y racional de la energía ha pasado a ser un elemento importante dentro de la planificación energética de los países, así como de los diversos sectores y tipos de usuarios que tienen la energía como insumo dentro de su proceso productivo y por ende en su producto final. La adopción de esquemas de uso eficiente y racional de la energía dentro de la composición de las matrices energéticas permite aumentar los niveles de competitividad, minimizar el consumo de energía, crear nuevas fuentes y nichos de actuación industrial y comercial y reducir la huella de carbono de los países.

Esta mayor eficiencia en el uso de la energía dentro de los diversos sectores e industrias de la economía permite un mejor acceso a los mercados nacionales e internacionales por el aumento intrínseco que su adopción implica en términos de competitividad. Aunque la globalización de las economías haya obligado, en un primer término a las industrias electro intensivas, a la adopción obligatoria de la eficiencia energética (EE) como elemento de supervivencia, todavía queda potencial de mercado donde proyectos bajo esta filosofía de EE representan una ventaja importante desde los puntos de vista de competitividad y conservación del medio ambiente.

Desde otro ángulo, los países deben desarrollar acciones enfocadas a aplicar medidas de EE que pudieran enmarcarse dentro de políticas y programas oficiales. Estas políticas y programas tenderían a la renovación tecnológica y a la facilitación de auditorías energéticas que redundarían en un fortalecimiento de estas industrias y sectores específicos, todo esto enlazado con objetivos sociales (empleo, desarrollo local, etc.).

América Latina ha comenzado lentamente la integración de políticas asociadas con el uso eficiente de la energía y la integración de los programas de EE desde el lado de la demanda (residencial, comercial, industrial y oficial). Estas políticas no han producido resultados significativos y los costos y beneficios asociados con los sectores industrial y eléctrico no han sido internalizados.

Esto principalmente porque los beneficios no son claros, especialmente en mercados donde la demanda mantiene esencialmente un rol pasivo y donde no existe un marco regulatorio adecuado. Actualmente, existen atractivos esquemas de incentivos, especialmente en industrias electro-intensivas, que pudiesen eliminar las barreras potenciales a los programas de EE aplicables.

En ese sentido, se realizó un estudio para describir el estado de desarrollo de la EE en América Latina y dar un balance del diagnóstico actual. Asimismo se identificaron los sectores objetivos desde el punto de vista de la EE con mayor potencial de desarrollo que sirva de consulta para futuras evaluaciones técnicas y elaboración de proyectos de desarrollo local y regional. A continuación se presentan los resultados para la República de Ecuador.


## Capítulo 1: Identificación de los programas y acciones existentes

### 1.1 Análisis de políticas de eficiencia energética

La situación del sector de la eficiencia energética en los países analizados varía significativamente, tanto a nivel del impulso y permanencia de políticas públicas como a nivel del potencial del sector.

A continuación se ilustra el consumo final de energía por unidad de PIB (intensidad energética) y, en el cuadro superior, el consumo final de energía per cápita, en los distintos países:

**ILUSTRACIÓN 1 - INTENSIDAD ENERGÉTICA Y CONSUMO PER CÁPITA POR PAÍS (ESTIMACIÓN PARA 2015)**

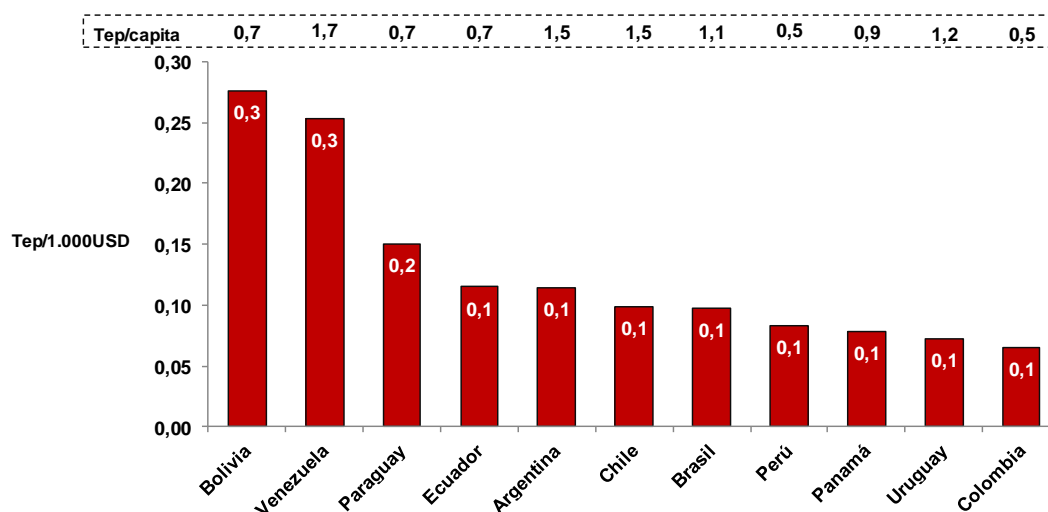

Se observa que en la región existen oportunidades claras para el desarrollo de medidas de eficiencia energética del lado de la demanda. Sin embargo, el desarrollo de la eficiencia energética requiere de un soporte de instrumentos que incentiven la ejecución de proyectos y que se sostengan en el tiempo.

El sector comercial e industrial corresponden, en promedio, alrededor de un 30% del consumo final en la región y, en muchos casos, es un impulsor clave del crecimiento económico.

Por su relevancia, a continuación se detalla la situación de Ecuador respecto a programas y medidas que fomenten la eficiencia energética, particularmente en los sectores comercial e industrial.

1.2 Información General de Ecuador


ILUSTRACIÓN 2: DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR (ESTIMACIÓN PARA EL AÑO 2015)



Fuente: OCHA/ReliefWeb, COFACE, análisis de CREARA

Respecto al consumo final, Ecuador presenta un crecimiento del 8% anual entre 2010 y 2014. El sector consumidor de energía con mayor crecimiento fue el agropecuario, forestal y pesquero con una tasa de crecimiento anual compuesto del 13%.

ILUSTRACIÓN 3: CONSUMO FINAL POR SECTORES DE 2010 A 2014<sup>1</sup>

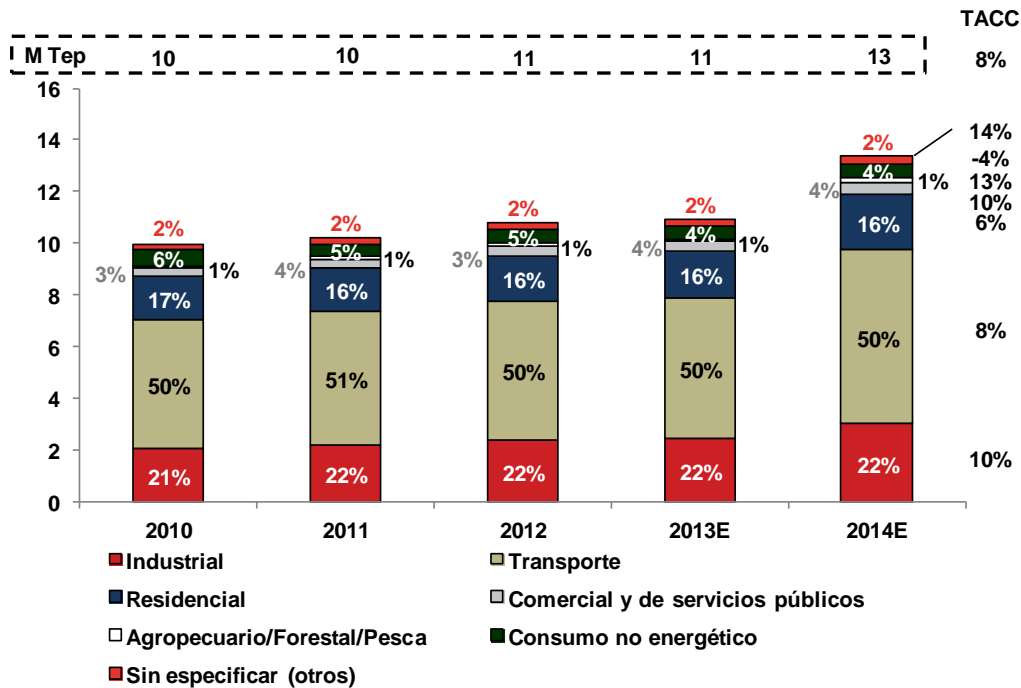

<sup>1</sup> Fuente: Elaboración propia. La estimación de los años 2013 y 2014 se ha realizado con base en datos históricos y crecimientos medios esperados. TACC se refiere a Tasa Anual de Crecimiento Compuesto.

No se dispone de información pública de consumo energético por subsectores industriales.

### 1.1.1 Medidas y programas

A continuación se resumen las características más importantes respecto a políticas de apoyo, que están actualmente en vigor, a proyectos de EE en Ecuador.

#### ILUSTRACIÓN 4: ESTADO GENERAL DE LA EE EN ECUADOR

<b>Órgano impulsor</b>		✓	• Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables
<b>Principales Programas/medidas</b>	Alcance total	✓	• No existen programas específicos de eficiencia energética en vigor • Hay 25 medidas específicas para los sectores comercial e industrial
	Sistemas de gestión de energía	✓	• Proyecto para fomentar la ISO 50001 • Existen 2 medidas para la gestión y optimización energética en la industria
	Campanas de formación	✓	• Existen 4 planes de formación para profesionales en el sector industrial

En Ecuador no hay un plan unificado actualmente sobre EE, sin embargo existen medidas y proyectos independientes con objetivos muy concretos. En general estas medidas se centran en el sector residencial pero existen medidas para casi todos los sectores.

Dentro de estos proyectos destaca en 2009, el Proyecto de Sustitución Masiva de Focos Incandescentes por Ahorradores, cuyo objetivo era reducir un 24% el consumo de la iluminación residencial a través de las siguientes acciones:

- Distribución gratuita de 6 millones de focos ahorradores en el sector residencial de bajo consumo en 2009
- Sustitución de 10 millones de focos en los sectores de salud, educación, servicio social y residencial de alto consumo en 2010

En 2010 se empezó a trabajar en el desarrollo de un programa de alta importancia e impacto, el cual no se ha implementado todavía, para el cual se creó el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER).

Ese mismo año, se implementó el Proyecto Piloto de Cocinas de Inducción que pretende determinar el impacto de la sustitución de cocinas tradicionales por cocinas de inducción. Su principal acción es la de sustituir, a las familias que lo deseen (sin costo alguno), el sistema de cocina por uno de inducción. En la primera etapa se entregaron un total de 2.870 cocinas.

En 2012 se implementó el Proyecto de Sustitución de Refrigeradoras Ineficientes, cuyo sector objetivo también era el residencial. Se trata de un plan cuyo principal objetivo es la sustitución de 330.000 refrigeradores ineficientes para ahorrar 216 GWh al año (27.000 M USD) a través de un incentivo de 200 - 250 USD/ hogar para cambiar el refrigerador. Hasta 2014 se habían sustituido 28.251 refrigeradores.

A partir de 2013 se ha desarrollado un proyecto cuyo sector objetivo es el industrial, buscando desarrollar estándares nacionales de gestión de energía. Las acciones implementadas para conseguirlo se resumen a continuación:

- Talleres para gerentes de 200 industrias para el uso eficiente de la energía.
- Formación de 200 miembros de personal de fábrica en conceptos básicos de gestión de la energía y optimización de sistemas (al menos 100 de esos miembros a formar serán PYMEs).
- Formación de 50 expertos en sistemas de gestión de energía, de los cuales todos trabajarán en instalaciones industriales.
- Formación de 50 expertos en optimización de sistemas eléctricos motrices y a vapor, los cuales realizarán 25 evaluaciones detalladas en sistemas energéticos en instalaciones industriales; de las 25 evaluaciones se seleccionarán 10 proyectos para su implementación en optimización.

Hasta finales de 2013 se había logrado un ahorro de casi 6 GWh en el sector industrial gracias a este programa, lo que suponen 536.000 USD y 6.500 toneladas de CO<sub>2</sub>.

En la siguiente tabla se pueden encontrar listadas las medidas de eficiencia energética más relevantes para el sector comercial e industrial.

**TABLA 1: MEDIDAS DE EE EN ECUADOR**

Sector	Medida	Comienzo	Tecnología objetivo	Uso
Industria	Talleres para gerentes en uso eficiente de la energía	2013	Uso eficiente	Formación
Industria	Formación de miembros del personal de fábrica en conceptos básicos de sistemas de gestión de energía y optimización de sistemas	2013	Gestión energética	Formación
Industria	Profesionales de la EE reciben una formación como expertos en Sistemas de Gestión de Energía.	2013	Gestión energética	Formación
Industria	Formación como expertos en Optimización de Sistemas Eléctricos Motrices y de Vapor.	2013	Sistemas Eléctricos Motrices y de Vapor.	Formación
Industria	Implementación de Sistemas de Gestión de Energía en instalaciones industriales	2013	Gestión energética	Gestión energética



Sector	Medida	Comienzo	Tecnología objetivo	Uso
Industria	Realización de evaluaciones detalladas en sistemas energéticos en las instalaciones industriales	2013	Optimización energética	Gestión energética
Industria	ISO 50001	2013	ISO	Gestión energética
Industria	Menaje para cocinas eléctricas de inducción	2013	Cocinas de inducción	Electrodomésticos
General	Lámparas fluorescentes compactas	2013	Varios	Varios
General	Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-bomba, para bombeo de agua limpia	2011/ 2013	Bombas	HVAC
General	Aparatos electrodomésticos para cocción para inducción	2011/ 2013	Cocinas	Electrodomésticos
General	Eficiencia térmica de calentadores de agua a gas	2011/ 2013	Calentadores	HVAC
General	Calentadores de agua eléctricos de acumulación	2011/ 2013	Calentadores	HVAC
General	Máquinas secadoras de ropa	2011/ 2013	Secadora	Electrodomésticos
General	Eficiencia energética para ventiladores, con motor eléctrico incorporado	2011/ 2013	Ventiladores	Varios
General	Eficiencia Energética en Televisiones	2011/ 2013	Televisores	Electrodomésticos
General	Eficiencia energética en hornos eléctricos	2011/ 2013	Hornos	Electrodomésticos
General	Eficiencia energética para hornos microondas	2011/ 2013	Microondas	Electrodomésticos
General	Eficiencia energética y etiquetado de máquinas lavadora-secadora de ropa	2011/ 2013	Lavadoras	Electrodomésticos
General	Lavavajillas eficientes	2011/ 2013	Lavavajillas	Electrodomésticos
General	Eficiencia energética para ventiladores de motor de potencia eléctrica de entrada	2011/ 2013	Ventiladores	Varios
General	Requisitos de seguridad y EE para transformadores de distribución	2011/ 2013	Transformadores	Varios

## Capítulo 2: Metodología de selección de las medidas más atractivas

### 2.1 Lista larga

Para la realización del estudio se ha partido de una base de datos (herramienta de benchmarking) desarrollada por Creara. Dicha "lista larga" cuenta con datos de 420 programas y medidas de EE existentes en regiones de referencia internacional en EE: Australia (Estado de Victoria), Dinamarca, EE.UU (California y Massachusetts), Francia, Italia y Reino Unido.

De forma no detallada se evaluaron todas las medidas en la lista larga<sup>2</sup> para identificar las medidas más relevantes en los sectores industrial y comercial y de servicios de los países objeto de estudio.

Finalmente, se priorizaron por su relevancia (en función del sector objetivo, principalmente) 79 medidas que conforman la base inicial de medidas para el estudio. La siguiente tabla muestra la lista larga de medidas utilizadas como base en todos los países bajo estudio.

**TABLA 2 - LISTA LARGA DE MEDIDAS EVALUADAS**

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
1	Instalación de válvula de pulverización del pre-enjuague de agua eficiente	Comercial	Grifo (restaurantes/hoteles)	Hostelería
2	Sustitución de cabina de refrigeración por otra unidad de alta eficiencia	Comercial	Cabina refrigeración	Refrigeración
3	Instalación de boquilla de disparo de bajo flujo eficiente	Comercial	Manguera	Regadío
4	Reemplazo de ventilador en cabinas de refrigeración (p.ej. en supermercados)	Comercial	Ventilador	Refrigeración
5	Instalación de horno de vapor eléctrico	Comercial	Horno	Electrodomésticos
6	Instalación de freidoras comerciales	Comercial	Freidoras	Electrodomésticos
7	Instalación de hornos eléctricos	Comercial	Hornos	Electrodomésticos
8	Instalación de lavavajillas de baja temperatura	Comercial	Lavavajillas	Electrodomésticos

<sup>2</sup> Dicha base de datos era exhaustiva: incluía todas las medidas mencionadas en entrevistas a expertos del sector en los países de estudio.

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
9	Instalación de máquinas de hielo eficientes	Comercial	Maq. de hielo	Electrodomésticos
10	Instalación de parrillas eléctricas eficientes	Comercial	Parrilla	Electrodomésticos
11	Calentador de agua de almacenamiento	Comercial	Calentador	HVAC
12	Calentador de agua sin tanque	Comercial	Calentador	HVAC
13	Cambio a luminarias CFL	Comercial	CFL interior	Iluminación
14	Instalación de condensador de refrigeración más eficiente	Comercial	Condensador	Refrigeración
15	Instalación de mecanismos de control del ventilador en climatización	Comercial	Control	HVAC
16	Instalación de controles en los procesos de refrigeración	Comercial	Control	Refrigeración
17	Instalación de economizador en climatización	Comercial	Economizador	HVAC
18	Formación en EE en colegios	Comercial	Formación	Formación
19	Instalación de enfriador eficiente de climatización	Comercial	Refrigerador	HVAC
20	Instalación de enfriador de agua eficiente	Comercial	Refrigerador	HVAC
21	Instalación de enfriador de vapor de aire eficiente	Comercial	Refrigerador	HVAC
22	Instalación de enfriador con evaporador para climatización eficiente	Comercial	Refrigerador	HVAC
23	Aislamiento de edificios	Comercial	Revestimiento	Aislamiento
24	Aislamiento de tejado	Comercial	Revestimiento	Aislamiento
25	Aislamiento de tanques de aplicaciones de calor	Comercial	Tanque	Aislamiento
26	Aislamiento de tanques de aplicaciones de frío	Comercial	Tanque	Aislamiento
27	Instalación de torre de refrigeración para climatización	Comercial	Torre de refrigeración	HVAC
28	Aislamiento térmico en edificios	Comercial	Aislamiento	Aislamiento
29	Bomba de calor comercial	Comercial	Bomba	HVAC
30	Caldera de baja temperatura	Comercial	Caldera	HVAC
31	Calderas de condensación	Comercial	Caldera	HVAC
32	Compra masiva de vehículos eléctricos por empresas y la administración pública hasta 2015	Comercial	VE	Transporte

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
33	Conexión de un edificio terciario a la red de calefacción alimentado por RES	Comercial	RES	HVAC
34	Instalación de sistema de calefacción alimentado de biomasa forestal en el ámbito de los cultivos de invernadero	Comercial	Biomasa agricultura	HVAC
35	Instalación de mecanismos de control de iluminación	Comercial/ Industrial	Control	Iluminación
36	Instalación de controles de la puerta de refrigeración para evitar calentamiento	Comercial/ Industrial	Control	Refrigeración
37	Instalación de cierre en cabinas de refrigeración	Comercial/ Industrial	Control	Refrigeración
38	Instalación de cubiertas de cabinas refrigeradas para por la noche	Comercial/ Industrial	Cubierta de cabinas	Refrigeración
39	Instalación de economizadores de entalpía dual	Comercial/ Industrial	Economizador	HVAC
40	Sistemas de gestión energética	Comercial/ Industrial	Gestión energética	Gestión energética
41	Instalación de máquinas expendedoras eficientes	Comercial/ Industrial	Maq. expendedoras	Hostelería
42	Instalación de iluminación LED en refrigeradores/ congeladores	Comercial/ Industrial	Refrigerador	Iluminación
43	Instalación de sensores de ocupación hotelera	Comercial/ Industrial	Sensor de ocupación	Hostelería
44	Instalación de sistemas de aire acondicionado centrales de alta eficiencia	Comercial/ Industrial	Aire acond.	HVAC
45	Instalación de bomba de proceso eficiente	Comercial/ Industrial	Bomba	HVAC
46	Cambio a luminarias LED	Comercial/ Industrial	LED	Iluminación
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Comercial/ Industrial	Motores eléctricos	Varios
48	Distribución de coches alimentados a gas natural para el transporte de pasajeros	Comercial/ Industrial	Gas natural	Transporte
49	Distribución de coches de GLP para el transporte de pasajeros.	Comercial/ Industrial	GLP	Transporte
50	Difusión de coches con tracción híbrida termo-eléctrica para el transporte privado de pasajeros	Comercial/ Industrial	Híbridos	Transporte

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
51	Difusión de los coches de propulsión eléctrica para el transporte privado	Comercial/ Industrial	VE	Transporte
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	Industrial	ISO	Gestión energética
53	Instalación de compresores de aire eficientes	Industrial	Compresor de aire	Varios
54	Instalación de filtros de caída de presión	Industrial	Control	Varios
55	Instalación de drenadores de aire de pérdida cero	Industrial	Drenador de aire	Varios
56	Instalación de secadores de aire comprimido	Industrial	Secador aire comprimido	Varios
57	Instalación de termostatos programables	Industrial	Termostatos program.	HVAC
58	Instalación de bombas de proceso en pozos de petróleo	Industrial	Bomba	HVAC
59	Instalación de calderas de proceso eficientes	Industrial	Caldera	HVAC
60	Instalación de compresores de refrigeración más eficientes	Industrial	Compresor de refrigeración	Refrigeración
61	Gestión del flujo de aire en procesos de computing de base de datos	Industrial	Computing	Aguas residuales
62	Instalación de controles en las calderas de proceso	Industrial	Control	HVAC
63	Cambio a luminarias LED de interior	Industrial	LED	Iluminación
64	Instalación de purgadores de vapor de alta presión	Industrial	Purgador de vapor	Varios
65	Reemplazo del quemador de las calderas de proceso	Industrial	Caldera	HVAC
66	Instalación de refrigerador de proceso	Industrial	Refrigerador	Aguas residuales
67	Aislamiento de tuberías	Industrial	Tuberías	Aislamiento
68	Aislamiento de tuberías de aplicaciones de calor	Industrial	Tuberías	Aislamiento
69	Tanque de almacenamiento de agua caliente tipo "Open Buffer"	Industrial	Tanque	HVAC
70	Instalación de enfriadores de aire y agua para aplicaciones industriales	Industrial	Enfriadores	Refrigeración
71	Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, cocción, fusión, etc.	Industrial	Hornos	Varios

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
72	Operaciones para optimizar la EE de los procesos de producción y distribución de la planta	Industrial	Procesos térmicos industriales	Varios
73	Instalación de UPS estáticos fuente de alimentación de alta eficiencia (UPS)	Industrial	UPS	Equipos ofimáticos
74	Termodinámica de reurbanización de vapor de agua a través de la descompresión mecánica en la concentración de soluciones	Industrial	Varios	Varios
75	Instalación de motores eléctricos con una mayor eficiencia	Industrial	Motores eléctricos	Varios
76	Fondo para autobuses "verdes"	Transporte	Autobús	Transporte
77	Instalación de puntos de recarga para VE	Transporte	Cargador	Transporte
78	Instalación de puntos de recarga para camionetas	Transporte	Furgoneta	Transporte
79	Programa de contratación de vehículos de bajo carbono	Transporte	VE	Transporte

## 2.2 Lista corta

Para identificar las medidas más relevantes para cada país y poder proceder a analizar su potencial impacto económico y energético en el siguiente informe, se empleó una metodología basada en criterios de valoración.

Inicialmente, se identificaron las 79 medidas previamente mencionadas que suponen el punto de partida del análisis. Posteriormente, se aplicaron una serie de filtros para identificar las medidas más relevantes para Ecuador, y así conformar una lista corta de medidas priorizadas según su relevancia.

Las medidas se han priorizado de acuerdo a los siguientes filtros:

### ILUSTRACIÓN 5 - CRITERIOS PARA PRIORIZAR LAS MEDIDAS

	Criterios	Consideraciones
<b>FILTRO 1: Sector/ subsector prioritario</b>	<b>A</b> Consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo energético medio del sector/ subsector en el país                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de empresas/ industrias y contribución al PIB</li> <li>Consumo unitario actual (kWh)</li> <li>Evolución esperada del consumo</li> </ul> </li> </ul>
	<b>B</b> Potencial de ahorro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahorro potencial de energía en dicho subsector                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas de EE implementadas</li> <li>Inversiones realizadas</li> <li>Nivel de optimización presente</li> <li>Precio energético</li> </ul> </li> </ul>
<b>FILTRO 2: Medidas más atractivas</b>	<b>C</b> Ahorro potencial unitario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahorro anual que se conseguiría por empresa/ industria al instalar la solución en el país (estimado)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo unitario previo destinado al uso objetivo de la medida específica</li> <li>Consumo unitario posterior destinado al uso objetivo de la medida específica</li> </ul> </li> </ul>
	<b>D</b> Alcance y escalabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de empresas potenciales de implementar la medida                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Barreras actuales (p.ej. desinformación de empresas potenciales, aversión al riesgo, precio energético y falta de financiación)</li> <li>Alcance actual y a futuro de la medida</li> </ul> </li> </ul>

Fuente: Análisis de CREARA

Como se puede observar en la Ilustración 8, se han seguido dos filtros de priorización con sus correspondientes criterios relevantes.

#### **Filtro 1: Sector/ subsector prioritario**

Inicialmente se lleva a cabo una caracterización del consumo y la EE por sector en el país, para así poder evaluar sobre qué sectores/ subsectores es más urgente implantar medidas de EE.

Posteriormente, partiendo de dichos datos, se priorizan los sectores/ subsectores más relevantes estableciendo prioridades según los siguientes criterios:

- **Alto consumo:** hace referencia al consumo energético medio del sector/ subsector. Ilustra de forma genérica el posible alcance que presenta el sector/ subsector en el país de estudio. Para ello se tienen en cuenta los siguientes factores:
  - Número de empresas/ industrias que pertenecen al sector/ subsector

- Contribución al PIB de la actividad económica
- Consumo unitario de las empresas
- Evolución esperada del consumo a lo largo del tiempo
- **Alto potencial de ahorro:** hace referencia al ahorro potencial de energía en el sector/ subsector. En este caso los factores a tener en cuenta son:
  - Las políticas de EE previamente implementadas en el país de estudio
  - Las inversiones realizadas en el sector/ subsector objetivo
  - El nivel de optimización presente en el sector/ subsector
  - El precio energético (a menor precio, menor atractivo económico)

### ***Filtro 2: Medidas más atractivas dentro del sector***

El segundo filtro tiene por objetivo identificar las medidas más atractivas (por su ahorro y alcance potencial) en los sectores prioritarios del país, siguiendo los siguientes criterios.

- **Ahorro potencial unitario:** hace referencia al ahorro que se obtendría por empresa/ industria, al implementar la medida de EE en el país. Para ello se tienen en cuenta los siguientes factores:
  - Consumo unitario destinado al uso específico que cubre la medida (previo a la implementación de la medida)
  - Consumo respecto al consumo unitario una vez implementada la medida (estimación)
- **Alcance:** hace referencia a la penetración que representa la implementación de la medida, no sólo en el momento actual sino con el paso del tiempo. En este caso los factores que se valoran son los siguientes:
  - Número de empresas/ industrias potenciales de implementar la medida
  - Barreras actuales. Ej. desinformación de las empresas/ industrias, aversión al riesgo, precio energético y falta de financiación
  - Penetración actual y futura de la medida en función de la evolución de las necesidades

### **2.3 Medidas a analizar**

El resultado de la aplicación de los distintos criterios es un listado de potenciales medidas de EE para el país.

Para la selección de las medidas potenciales se lleva a cabo una valoración según los criterios anteriores. Así, se elabora un ranking de hasta 15 medidas por país, que conforma la lista corta



de medidas a analizar en cada país; sólo se incluyen en dicha lista corta las medidas más relevantes (i.e. con una valoración alta: de 3 puntos).


## Capítulo 3. Selección de medidas de EE

La siguiente sección detalla la aplicación de los filtros descritos en la metodología de selección de medidas anterior.

### 3.1 Introducción

A continuación se muestra un resumen del estado de la EE y el consumo energético de Ecuador.

**ILUSTRACIÓN 6 - RESUMEN DEL CONSUMO Y LA EE EN ECUADOR**

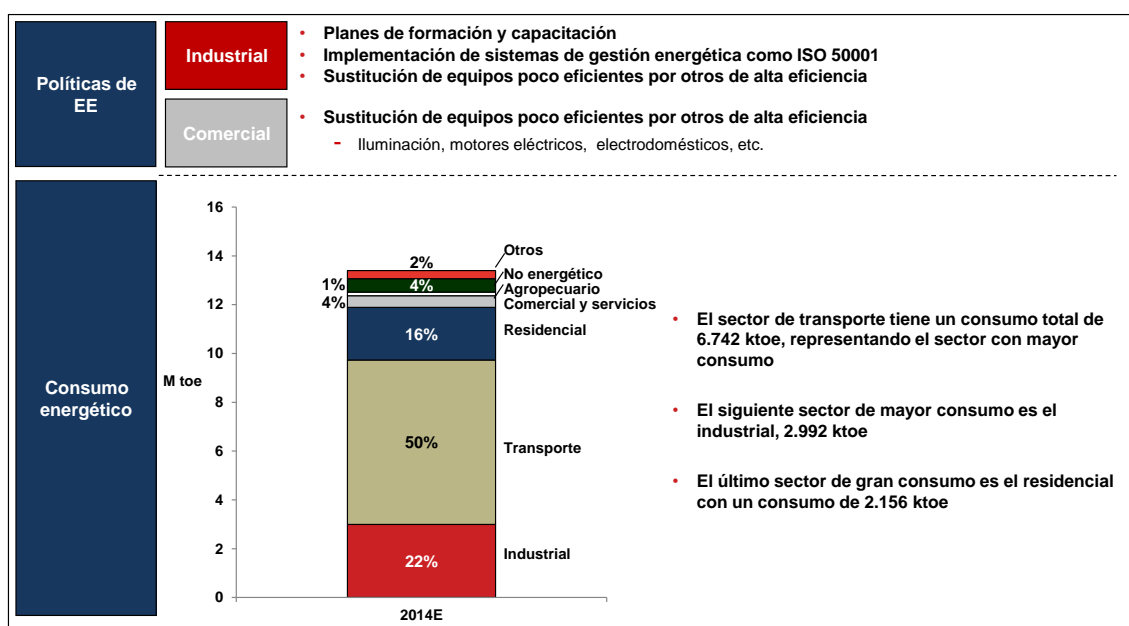

Fuente: Análisis de CREARA con datos de fuentes primarias y secundarias

### 3.2 Aplicación del filtro 1: Sector/ subsector prioritario

Como se puede observar en la Ilustración 6, los sectores de mayor consumo en Ecuador son el de transporte y el industrial.

Respecto al sector industria, la escalabilidad y el mayor potencial de las medidas se encuentra principalmente en la industria minera y de gas.

Por otra parte, el sector comercial, aunque no sea prioritario en función al consumo actual, está empezando a crecer y bastante rápido, de modo que en un futuro este sector se espera presente un alto potencial de ahorro en EE.


En los sectores prioritarios para el estudio hay que destacar lo siguiente:

- Sector industrial:
  - Alto consumo energético respecto a los otros sectores, pero bajo respecto al consumo de otros países

- Inexistencia de políticas de EE específicas para el sector y bajo precio de la energía
- Nivel de optimización bajo
- Sector comercial:
  - Alto potencial de ahorro, por inexistencia de medidas específicas y por bajo precio de la energía, por lo que hay un amplio abanico de oportunidades
  - Aumento potencial del consumo energético a corto plazo

Para poder identificar los subsectores más relevantes, no sólo se toma en cuenta el consumo energético sino también el peso de cada rubro en el PIB. A continuación se muestra la contribución porcentual al PIB de las distintas actividades económicas relevantes para el estudio en el año 2014 en el país.

**ILUSTRACIÓN 7: CONTRIBUCIÓN AL PIB DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS<sup>3</sup> EN ECUADOR (2014)**

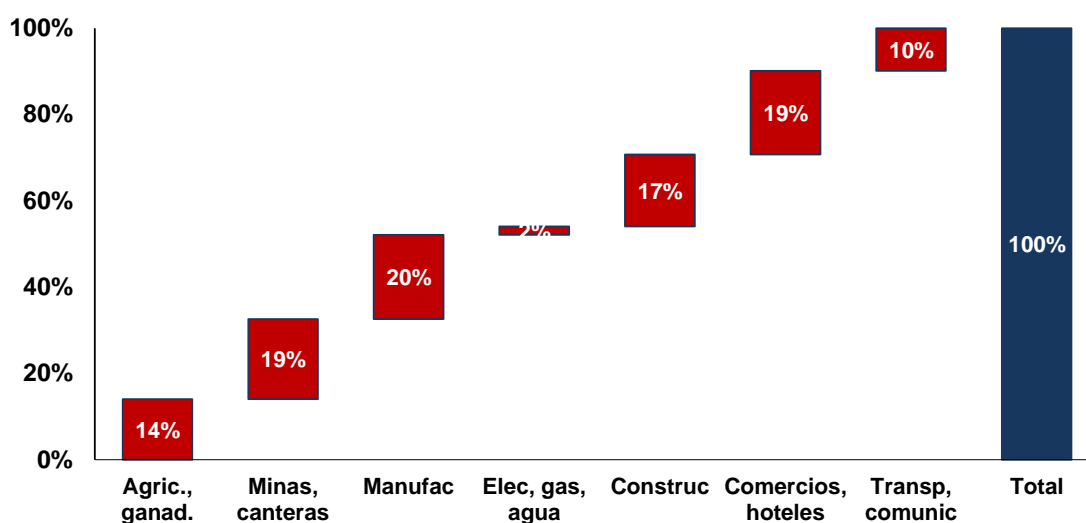

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL

Respecto a los subsectores prioritarios, se concluye que existe potencial de ahorro y escalabilidad (alcance) de la aplicación de medidas de EE especialmente en los siguientes:

- Industria minera y de gas
- Industria manufacturera
- Construcción, infraestructuras hidroeléctricas, carreteras, hospitales, etc.

<sup>3</sup> Por orden de aparición en el gráfico: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Explotación de minas y canteras; Industrias manufactureras; Suministro de electricidad, gas y agua; Construcción; Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, y hoteles y restaurantes; Transporte, almacenamiento y comunicaciones

- Comercio al por mayor

La priorización resultante en función de los sectores/ subsectores de importancia en el país, se muestra en la siguiente tabla.

**TABLA 3: MEDIDAS RESULTANTES DE APLICACIÓN DEL FILTRO 1 EN ECUADOR**

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso	Sector
13	Cambio a luminarias CFL	Comercial	CFL interior	Iluminación	✓
35	Instalación de mecanismos de control de iluminación	Comercial/ Industrial	Control	Iluminación	✓
39	Instalación de economizadores de entalpía dual	Comercial/ Industrial	Economizador	HVAC	✓
40	Sistemas de gestión energética	Comercial/ Industrial	Gestión energética	Gestión energética	✓
43	Instalación de sensores de ocupación hotelera	Comercial/ Industrial	Sensor de ocupación	Hostelería	✓
44	Instalación de sistemas de aire acondicionado centrales de alta eficiencia	Comercial/ Industrial	Aire acond.	HVAC	✓
45	Instalación de bomba de proceso eficiente	Comercial/ Industrial	Bomba	HVAC	✓
46	Cambio a luminarias LED	Comercial/ Industrial	LED	Iluminación	✓
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Comercial/ Industrial	Motores eléctricos	Varios	✓
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	Industrial	ISO	Gestión energética	✓
53	Instalación de compresores de aire eficientes	Industrial	Compresor de aire	Varios	✓
54	Instalación de filtros de caída de presión	Industrial	Control	Varios	✓
55	Instalación de drenadores de aire de pérdida cero	Industrial	Drenador de aire	Varios	✓
56	Instalación de secadores de aire comprimido	Industrial	Secador aire comprimido	Varios	✓
57	Instalación de termostatos programables	Industrial	Termostato program.	HVAC	✓
59	Instalación de calderas de proceso eficientes	Industrial	Caldera	HVAC	✓
60	Instalación de compresores de refrigeración más eficientes	Industrial	Compresor de	Refrigeración	✓

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso	Sector
			refrigeración		
61	Gestión del flujo de aire en procesos de computing de base de datos	Industrial	Computing	Aguas residuales	✓
62	Instalación de controles en las calderas de proceso	Industrial	Control	HVAC	✓
63	Cambio a luminarias LED de interior	Industrial	LED	Iluminación	✓
64	Instalación de purgadores de vapor de alta presión	Industrial	Purgador de vapor	Varios	✓
65	Reemplazo del quemador de las calderas de proceso	Industrial	Caldera	HVAC	✓
66	Instalación de refrigerador de proceso	Industrial	Refrigerador	Aguas residuales	✓
67	Aislamiento de tuberías de aplicaciones de frío	Industrial	Tuberías	Aislamiento	✓
68	Aislamiento de tuberías de aplicaciones de calor	Industrial	Tuberías	Aislamiento	✓
69	Tanque de almacenamiento de agua caliente tipo "Open Buffer"	Industrial	Tanque	HVAC	✓
70	Instalación de enfriadores de aire y agua para aplicaciones industriales	Industrial	Enfriadores	Refrigeración	✓
71	Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, cocción, fusión, etc.	Industrial	Hornos	Varios	✓
72	Operaciones para optimizar la EE de los procesos de producción y distribución de la planta	Industrial	Procesos térmicos industriales	Varios	✓
73	Instalación de UPS estáticos fuente de alimentación de alta eficiencia (UPS)	Industrial	UPS	Equipos ofimáticos	✓
74	Termodinámica de reurbanización de vapor de agua a través de la descompresión mecánica en la concentración de soluciones	Industrial	Varios	Varios	✓
75	Instalación de motores eléctricos con una mayor eficiencia	Industrial	Motores eléctricos	Varios	✓

### 3.3 Aplicación del filtro 2: Medidas más atractivas dentro del sector

Una vez seleccionados los sectores prioritarios se lleva a cabo la valoración de las medidas más atractivas para cada sector. Para ello, en el caso de Ecuador, como en Colombia y otros países de la zona, lo primero que se debe tener en cuenta es el nivel inicial en el que se encuentra la EE en los sectores previamente priorizados. Partiendo de esa base, otros factores a tener en cuenta en la identificación de medidas son:

- El precio energético en Ecuador es relativamente bajo, lo que hace que la EE sea poco atractiva desde una perspectiva económica en el país (esta es una de las razones por las que no se han realizado inversiones en la materia)
- Las primeras medidas con alto potencial de ahorro serán medidas genéricas (fácil implementación y alto potencial de ahorro) como por ejemplo cambio en luminarias o implementación de sistemas de gestión energética, como la ISO 50001
- En Ecuador el clima es principalmente cálido, por lo que las medidas de climatización y aislamiento tendrán un potencial de ahorro bajo

La priorización resultante de las medidas más atractivas dentro de los sectores/ subsectores de importancia en el país, se muestra en la siguiente tabla.

**TABLA 4: MEDIDAS RESULTANTES DE APLICACIÓN DEL FILTRO 2 EN ECUADOR**

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso	Ahorro	Alc.	$\Sigma$
13	Cambio a luminarias CFL	Comercial	CFL interior	Iluminación	✓✓	✓	3
46	Cambio a luminarias LED	Comercial/ Industrial	LED	Iluminación	✓✓	✓	3
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Comercial/ Industrial	Motores eléctricos	Varios	✓✓	✓	3
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	Industrial	ISO	Gestión energética	✓✓	✓	3
59	Instalación de calderas de proceso eficientes	Industrial	Caldera	HVAC	✓✓	✓	3
63	Cambio a luminarias LED de interior	Industrial	LED	Iluminación	✓	✓	2
65	Reemplazo del quemador de las calderas de proceso	Industrial	Caldera	HVAC	✓	✓	2
75	Instalación de motores	Industrial	Motores	Varios	✓	✓	2

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso	Ahorro	Alc.	$\Sigma$
	eléctricos con una mayor eficiencia		eléctricos				

### Lista corta de medidas a analizar

Finalmente, se lleva a cabo una valoración de las medidas más atractivas en función de la puntuación obtenida por su potencial de ahorro y alcance. A continuación se muestra la lista corta de medidas para este país después de realizar el ranking pertinente.

**TABLA 5: MEDIDAS POTENCIALES EN ECUADOR**

	Nombre de la medida	Descripción
13	Cambio a luminarias CFL	Reemplazo de incandescente de 75W con una vida útil de 1.000 horas, por CFL de 23W con una vida útil de 10.000h
46	Cambio a luminarias LED	Reemplazo de halógenos de 53W (equivalente a una incandescente de 75W) por LED de 10W
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Instalación de un sistema de variación de frecuencia electrónico para un motor asíncrono
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	Obtención de la certificación ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía por parte de las industrias
59	Instalación de calderas de proceso eficientes	Cambiar una caldera de proceso con control en un solo punto a caldera de proceso con control de posición en paralelo, para optimizar el exceso de aire de combustión

## Capítulo 4: Cuantificación del impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones

Luego de analizar la situación de la Eficiencia Energética (EE) e identificar las medidas potenciales más atractivas en Ecuador, el presente capítulo cuantifica el impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones propuestas.


Para evaluar casos concretos, se requiere un análisis en detalle de la situación particular, la cual puede variar respecto a la aquí presentada. Asimismo, es relevante realizar un seguimiento de variables tales como el precio de la energía, ya que se espera varíe a futuro. Este análisis es conservador y asume que, en términos reales, el precio de la energía se mantendrá constante (es decir, sólo crecerá con la inflación).

### 4.1 Metodología de cuantificación de impactos económicos, energéticos y ambientales

La metodología principal del análisis económico estima los ahorros y los costes de la implementación de las medidas analizadas en cada uno de los países con base en los resultados de los proyectos realizados en España y en otros países, datos que fueron adaptados y extrapolados a la realidad de los países latinoamericanos.

Para cada una de las medidas de los países considerados, se propone un análisis económico que incluye análisis coste-beneficio, de rentabilidad y liquidez, siguiendo los pasos mostrados en la siguiente imagen.

#### ILUSTRACIÓN 8 - ESTRUCTURA DEL PROCESO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS

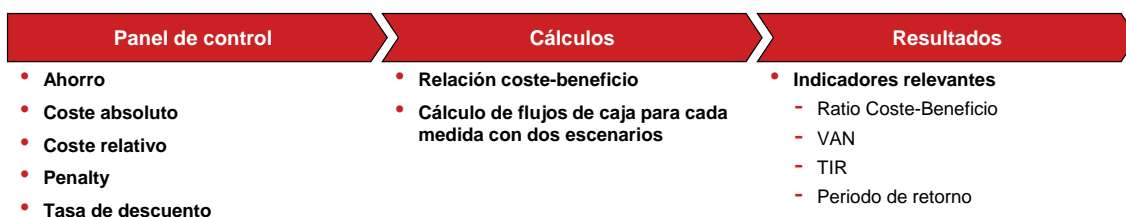

Asimismo, se indicará la potencialidad total estimada de inversiones financiables, así como los ahorros medioambientales que se pueden conseguir. Con el fin de llevar a cabo el estudio de cada medida hay que tener en cuenta que los ahorros y costes aplicables al análisis dependen del tipo de decisión de cada medida. Dichos tipos de decisión se resumen a continuación:

- **Decisión de ahorro no forzado:** dentro de este grupo se han incluido las decisiones de inversión que, en caso de no efectuarse, no requieren que se invierta en una medida alternativa. Ejemplos de tales decisiones son: implementación de ISO 50001 e instalación de sensores de ocupación hotelera.
- **Nueva instalación o reemplazo forzado:** en este tipo de decisión se incluyen las medidas en las que el usuario debe cambiar obligatoriamente un equipo de consumo.



Sus alternativas son un equipo eficiente y otro con menor calificación energética. Los costes asociados a la inversión corresponderán a la diferencia entre los costes de ambos equipos. Asimismo, los ahorros obtenidos también serán diferenciales.

- **Actualización de equipos:** dentro de esta decisión se han incluido todas aquellas medidas que conllevan la actualización de un equipo menos eficiente que sigue funcionando por otro más eficiente. Los costes derivados de esta medida conllevan el coste total del equipo nuevo más la instalación, mientras que los costes operativos se calcularán mediante la diferencia entre el coste operativo del equipo eficiente menos el coste del equipo antiguo. Los ahorros obtenidos equivalen a la diferencia entre el consumo antiguo y el consumo con el equipo eficiente.


**ILUSTRACIÓN 9 - DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DECISIONES**

	Costes de inversión	Costes operativos	Ahorros aplicables	Medidas analizadas
<b>Decisión de ahorro no forzado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costes totales del programa o medida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costes totales del programa o medida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahorro energético resultante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejemplo: ISO 50001</li> </ul> <p>2 3 9</p>
<b>EQUIPOS: Nueva instalación o reemplazo "forzado"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coste equipo eficiente - coste equipo alternativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coste operativo equipo eficiente - coste equipo alternativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo con equipo alternativo - consumo eficiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejemplo: Instalación de motor de ventilador de refrigeración</li> </ul> <p>1 5 7 14</p>
<b>EQUIPOS: Actualización de equipos*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coste total del equipo eficiente + costes de instalación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coste operativo equipo eficiente - coste equipo antiguo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo con equipo antiguo - consumo eficiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejemplos: Actualización de equipos: bomba de calor...</li> </ul> <p>4 6 8 10 11 12 13</p>

Nota: \* De uno menos eficiente que sigue funcionando a otro más eficiente  
Fuente: Análisis de CREARA


Para analizar la rentabilidad de un reemplazo de equipos se han comparado los costes operativos (OPEX) y el deterioro de los equipos considerados.

**ILUSTRACIÓN 10 - SITUACIONES POSIBLES AL DETERMINAR COSTES OPERATIVOS Y AHORRO ENERGÉTICO**

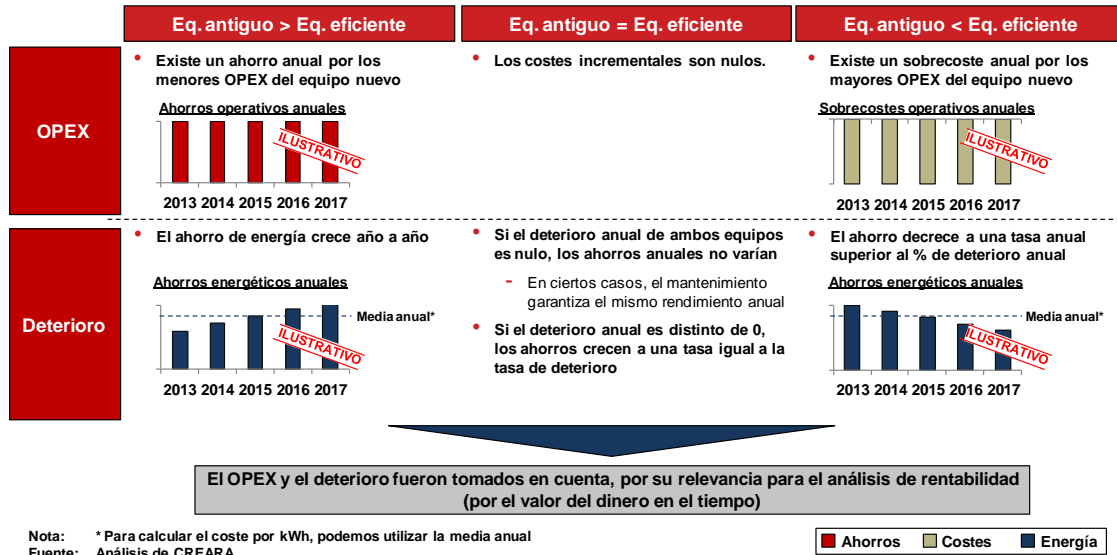


La siguiente imagen es un diagrama mediante el cual se puede apreciar la estructura del modelo que cuantifica el impacto económico de cada una de las medidas desde el punto de vista del consumidor.

**ILUSTRACIÓN 11 - DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO**

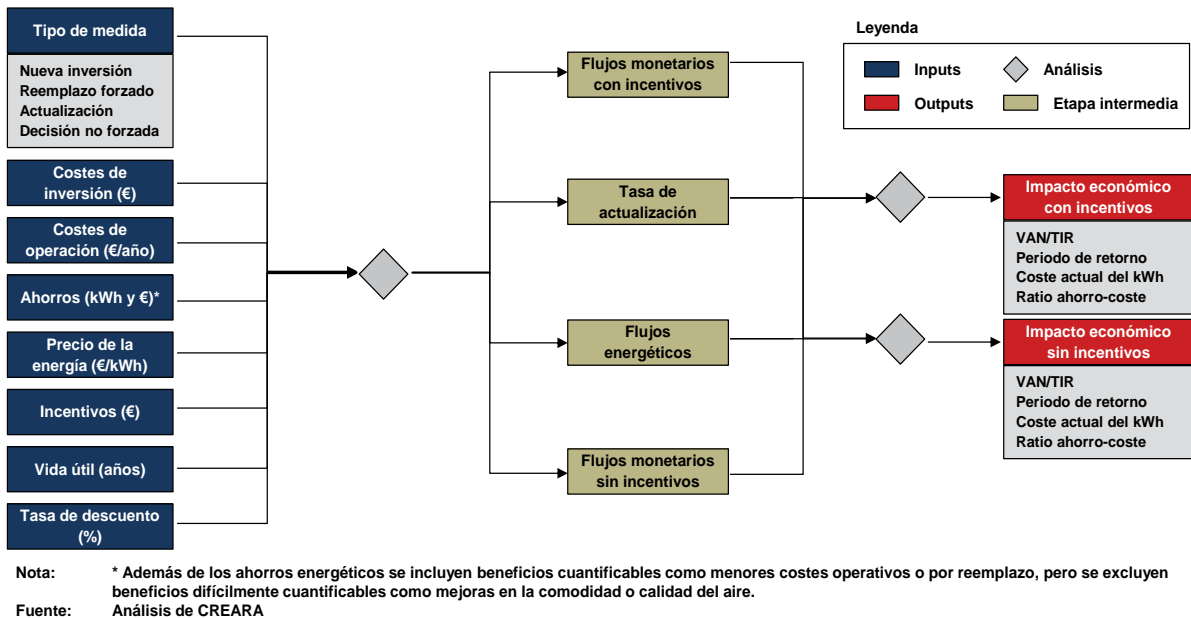


Con base en el potencial relativo de ahorro de cada medida se estimará el ahorro potencial absoluto de energía en los países de estudio de la siguiente forma (ejemplo para la medida de “aislamiento térmico en comercios”).

**ILUSTRACIÓN 12 - REPRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS SEGUIDO PARA ESTIMAR EL POTENCIAL DE AHORRO DE UNA MEDIDA**

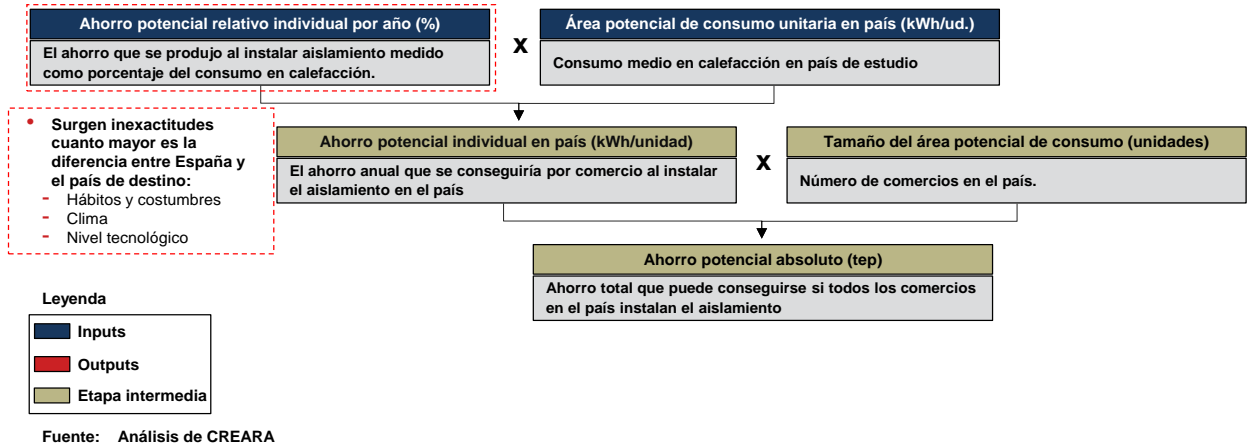

La representación de los resultados del análisis se realiza conforme a la estructura que se detalla a continuación:

**ILUSTRACIÓN 13 - EJEMPLO PARA ENTENDER LA REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS**

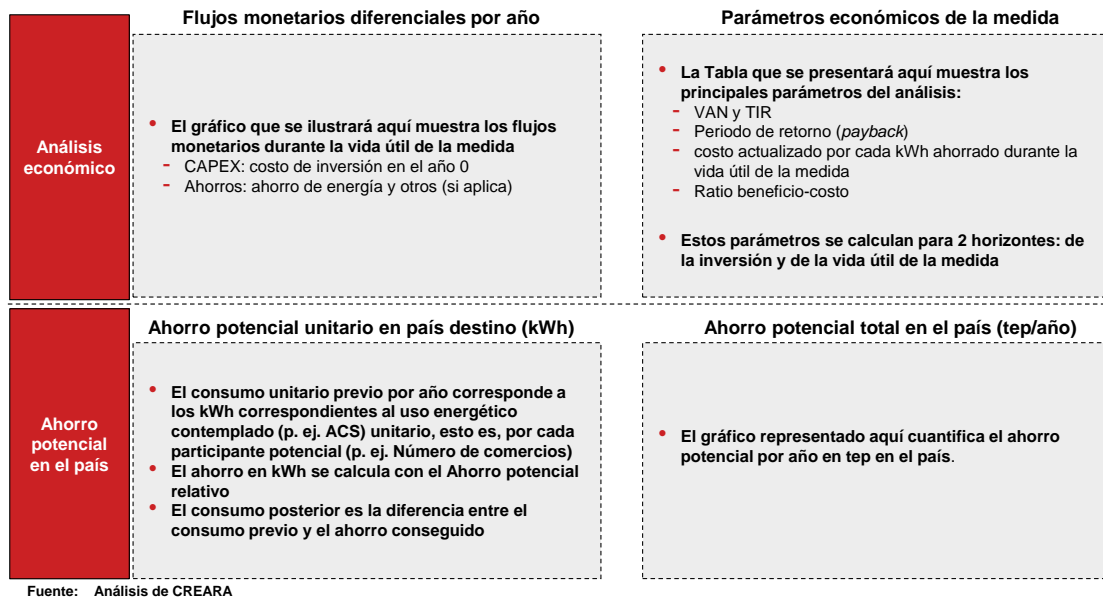

**Ajuste del ahorro**

Una vez seleccionadas las medidas para el país (ver Capítulo 3), se considera necesario realizar un ajuste del ahorro potencial (obtenido de situaciones reales en España) para reflejar la realidad en los países analizados. Así, se consideran los diversos criterios que definen el ahorro potencial de cada medida en los países latinoamericanos. Por ello, y con el fin de que la transposición sea lo más rigurosa posible, se ha realizado un ajuste del ahorro en el país de origen en función de tres criterios:

- Hábitos y costumbres de consumo.
- Clima.
- Nivel tecnológico en materia de EE.

Para cada una de las medidas, cada uno de estos criterios llevará asociado un peso específico que afectará al ajuste del ahorro, de manera que, por ejemplo, en una medida relacionada con la formación, a la cultura y disciplina, al ser prácticamente el único de los cuatro aspectos susceptible de modificar el ahorro, le corresponderá un peso específico del 100%.

Para poder cuantificar y comparar cada uno de estos criterios en España frente a los países latinoamericanos, se ha seleccionado una variable representativa de cada uno de ellos, que se describe a continuación:

#### ***Hábitos y costumbres de consumo***

En este punto se considerará como variable comparativa el consumo energético por habitante/año de cada país, así como la educación (concientización) y el precio eléctrico (a mayor precio, mayor incentivo de ahorrar).

#### ***Clima***

Para la comparación de dicho criterio se ha utilizado la media de temperaturas anuales de cada uno de los países de origen. En este sentido, la media de temperaturas de Ecuador, Brasil y Uruguay, son muy similares a la española.

#### ***Nivel tecnológico en materia de EE***

En este caso se ha comparado el porcentaje del PIB destinado a Innovación y Desarrollo, para determinar el nivel tecnológico en materia de EE de cada uno de los países. En este sentido los países que más invierten en I+D son Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador. Asimismo, se ha tomado en cuenta el avance en materia de EE en cada país (esto fue analizado en el Capítulo I).

En la tabla 6 se muestra la comparativa de cada uno de los criterios en los países de origen frente a España:

TABLA 6: COMPARATIVA DE CRITERIOS EN ESPAÑA FRENTE LOS PAÍSES DE ESTUDIO

	ESPAÑA		
	Hábitos y costumbres	Clima	Nivel tecnológico
Argentina	✗	=	✗
Bolivia	✗✗	✓	✗✗
Brasil	✗	✓✓	=
Chile	=	✗	✗
Colombia	✗	✓✓	✗✗
Ecuador	✗	✓	✗
Panamá	✗	✓✓	✗✗
Paraguay	✗	✓✓	✗✗
Perú	✗	=	✗✗
Uruguay	=	=	=
Venezuela	✗✗	✓✓	✗✗

Valoración de los criterios: ✗✗ Muy Bajo ✗ Bajo = Medio ✓ Alto ✓✓ Muy alto

Como puede observarse, el país más similar a España en cuanto a desarrollo tecnológico, climatología, hábitos y costumbres es Uruguay. Por ello, y teniendo en cuenta que en todos los casos las tecnologías empleadas en España son las mismas que las analizadas en los países destino, se puede concluir que los ahorros experimentados serán similares, en término medio, en Uruguay y en España. Sin embargo, en el resto de los países habrá que determinar si estos criterios afectan o no al ahorro y en el caso de que se sea más de un criterio el que le influya, determinar cuál es el peso de cada uno. A continuación se muestra un ejemplo explicativo, del cálculo del ajuste del ahorro:

TABLA 7: EJEMPLO DEL CÁLCULO DEL AJUSTE DEL AHORRO

		Relevancia parcial	Situación en España	Situación en país destino	Ajuste parcial del ahorro
Sociales	1 Hábitos de uso	25%	✓✓	✓✓	=
Geográfico	3 Clima	50%	✗✗	✓✓	✓✓
Tecnología	4 Avance tecnológico	25%	✓	✗	✗
Ajuste final del ahorro					✓

Valoración de los criterios: ✗✗ Muy Bajo ✗ Bajo = Medio ✓ Alto ✓✓ Muy alto

Fuente: Análisis de CREARA

El ajuste final del ahorro mostrado en la Tabla 7, se corresponde con un factor de corrección que se aplicará al ahorro del país de origen según la Tablas 8. Como ejemplo, si la valoración de estos tres criterios supone un ajuste final de ahorro de **“positivo”** sobre el ahorro obtenido en origen, se aplicará un factor de corrección del 110% al ahorro obtenido en España para ajustar dicha valoración al país de estudio.

**TABLA 8: FACTOR DE CORRECCIÓN DEL AHORRO.**

Grado de diferencia	Factor de corrección
Elevado Positivo (✓✓)	120%
Positivo (✓)	110%
Similar (=)	100%
Negativo (✗)	90%
Elevado Negativo (✗✗)	80%

## 4.2 Análisis de las medidas

### Datos de entrada

A continuación se detallan los datos de entrada del análisis de cada una de las medidas, teniendo en cuenta la situación de Ecuador.

TABLA 9 - MATRIZ RESUMEN DE LOS DATOS CONSIDERADOS POR MEDIDA EN ECUADOR

		1	2	3	4	5
		ISO 50001	Caldera de proceso	CFL	LED	VdF motores
Periodo de análisis	Año de inversión	2015	2015	2015	2015	2015
	Años de vida útil	15	15	2	6	15
	Años de vida útil técnica	15	20	2	6	20
Costos	CAPEX Consumidor energía (USD/ud)	9.775	8.396	8	25	16.292
	costos operativos (OPEX) año 0 (USDud)	1.303	98	-6	-6	815
Ahorros	Beneficio en el año 0 (USD/ud.año)	4.895	1.366	12	13	5.133
	Beneficio en el año 0 (kWh/año)	51.201	4.380.000	87	90	53.694
	Ahorro potencial relativo de la medida	10%	1%	46%	58%	16%
Otros	Tasa de descuento real	5%	5%	7%	7%	5%
	Tasa de penetración anual	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Análisis de CREARA

## Resultados de las medidas

A continuación, se presentará el análisis de cada una de ellas.

### 1.1.1 Resultado de las medidas analizadas

A continuación, se presentará el análisis de cada una de ellas.

#### 1.1.1.1 Medida 1: Implantación de la norma ISO: 50001

**TABLA 10: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 1**

2 Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obtención de la certificación ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía por parte de las industrias adheridas al esquema de acuerdos voluntarios de reducción de consumos eléctricos en la industria relacionados con procesos industriales intensivos energéticamente y con la calefacción de naves y edificios</li> </ul>
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decisión nueva no forzada</li> </ul>
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 años</li> </ul>
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos industriales energéticos</li> </ul>
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industrial</li> </ul>
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inicial</li> </ul>
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conocimiento y formación</li> </ul>
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento de la competitividad de las empresas certificadas</li> <li>No válido para pequeñas empresas</li> </ul>

Fuente: Análisis de CREARA

**Definición.** Obtención de la certificación ISO 50001, que son sistemas de gestión de la energía por parte de las industrias adheridas al esquema de acuerdos voluntarios de reducción de consumos eléctricos en la industria relacionados con procesos industriales intensivos energéticamente y con la calefacción de naves y edificios. Las empresas adheridas al acuerdo voluntario consiguen un descuento en el impuesto de CO<sub>2</sub> existente. La implementación de la ISO 50001 en industrias permite la mejora sistemática de la gestión energética de la organización, consiguiendo una reducción del consumo. Asimismo, un ahorro energético conlleva la disminución de los costes de operación y de las emisiones de GEI asociadas a las fuentes energéticas. Es por ello que cualquier inversión en esta línea tiene un retorno económico inmediato.

**Público Objetivo.** Todas las industrias y/ o PYMEs son potenciales clientes para implementar la ISO 50001.

**Equipo.**

Ecuador	
Coste (USD)	9.775

**CAPEX.** El precio es el coste del certificado.




**OPEX.** El coste de operación es de aproximadamente 978 USD al año más otros 978 USD de la certificación cada 3 años (considerando una vida útil de 15 años).

**Deterioro.** El certificado hay que renovarlo cada 3 años.

**Ahorro.** La implementación de este certificado certifica un ahorro de entre un 2-10% sobre el consumo energético anterior.

**Periodo de Retorno Simple.** La implementación de esta medida conlleva un PRS de 2 años.

**ILUSTRACIÓN 14: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 1 EN ECUADOR**

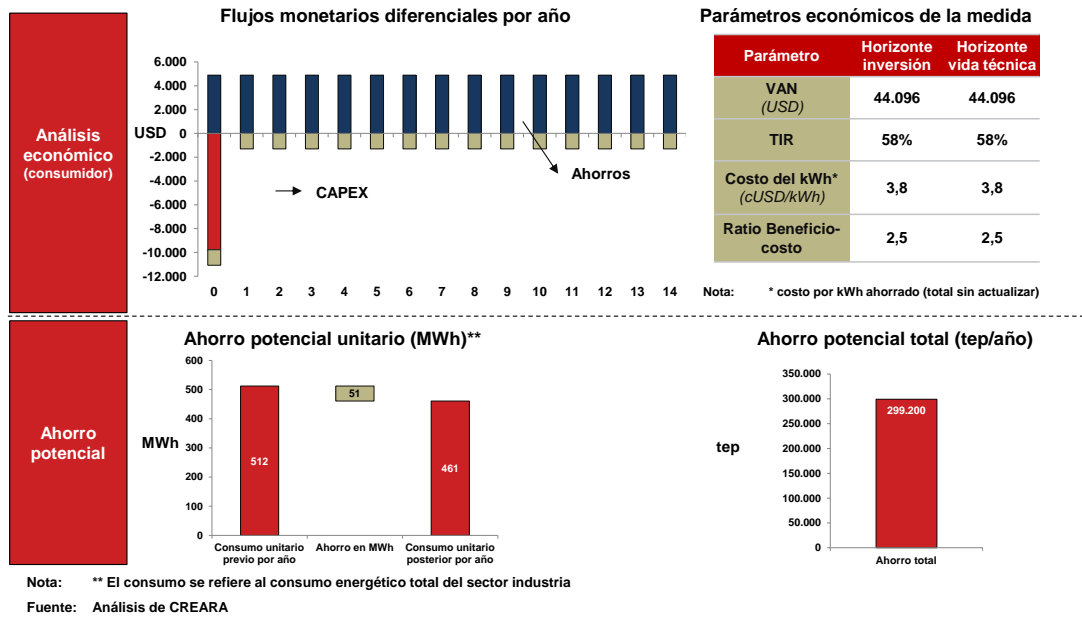

A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^4 = \text{Inversión total}$$

$$9.775 \text{ USD} \times 67.962 = 664.333.987 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales<sup>5</sup> (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO<sub>2</sub>/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$3.479.696.000 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 1.739.848.000 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

<sup>4</sup> Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos y Estimación CREARA

<sup>5</sup> La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

### 1.1.1.2 Medida 2: Calderas de proceso

TABLA 11: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 2

4 Cambio en la caldera de proceso por una más eficiente	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiar una caldera de proceso con control en un solo punto a caldera de proceso con control de posición en paralelo, para optimizar el exceso de aire de combustión</li> <li>Caldera de 5 MMBtu (1.466 kWh) trabajando 8 horas al día los 365 días del año</li> </ul>
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de equipos</li> </ul>
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 años</li> </ul>
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calderas de proceso</li> </ul>
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industrial</li> </ul>
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Madura</li> </ul>
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aceptabilidad y accesibilidad</li> </ul>
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Método de control del oxígeno más barato</li> <li>Menor ahorro que utilizando un control de ajuste del oxígeno (PID)</li> </ul>

**Definición.** Cambiar una caldera de proceso con control en un solo punto a caldera de proceso con control de posición en paralelo, para optimizar el exceso de aire de combustión.

**Público Objetivo.** Industrias con alto consumo térmico.

**Equipo.**

	Ecuador
Consumo caldera (kWh)	4.277.800
Coste diferencial	8.396 USD

**CAPEX.** El coste incluye el quemador más el sistema de control integrado, ya sea mecánico o electrónico. Para el estudio se ha hecho el coste diferencial.


**OPEX.** Al ser el sistema de control electrónico, hay mayor regulación y por tanto un menor desgaste de los elementos del sistema de control y del quemador. Esto supone una disminución de necesidad de mantenimiento y por tanto una ganancia operativa.

**Deterioro.** Con un buen mantenimiento no hay deterioro.

**Ahorro.** El sistema electrónico permite una mayor manejabilidad y regulación del aire de combustión y del fuel a través de servo motores. Esto supone una mejora en el proceso de combustión y por tanto un menor consumo, logrando ahorros con respecto al sistema de control mecánico de 1-1,5%. Cabe mencionar que se lograría un ahorro en el consumo aún mayor si se añadiese una sonda de oxígeno y un variador de frecuencia al sistema.

**Periodo de Retorno Simple.** El PRS de esta medida asciende a los 6 años.

**ILUSTRACIÓN 15: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 2 EN ECUADOR**

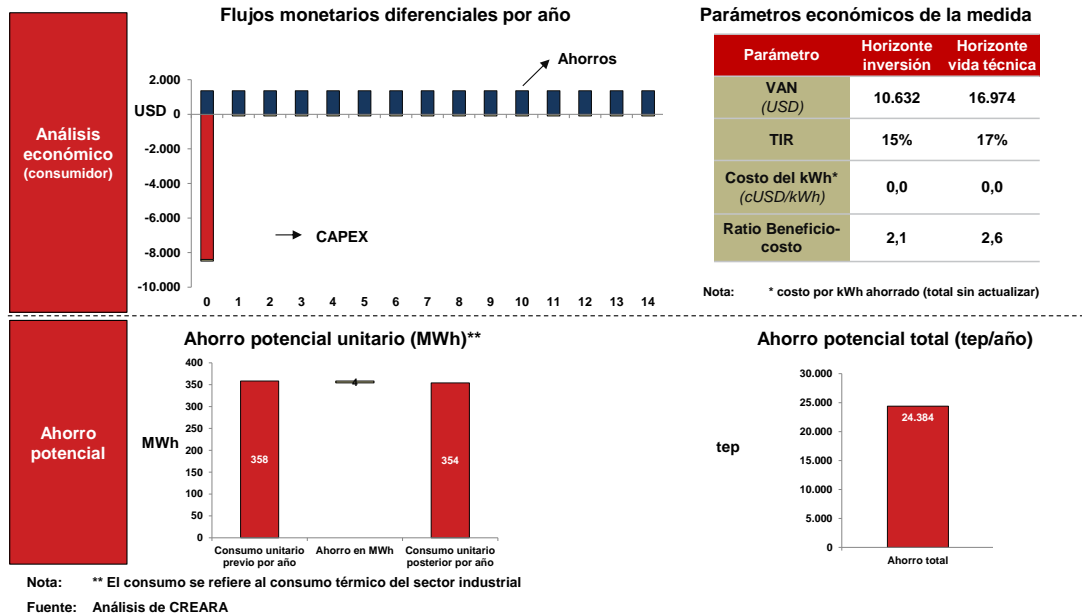

A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times p\acute{u}blico\ objetivo = Inversi\acute{o}n\ total$$

$$8.396\ USD \times 67.962 = 570.589.080\ USD$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO<sub>2</sub>/ kWh.

$$Energ\acute{a}a\ ahorrada \times ratio \frac{kg\ CO_2}{kWh} = kg\ CO_2\ ahorrados$$

$$297.673.560.000\ kWh \times 0,5 \frac{kg\ CO_2}{kWh} = 148.836.780.000\ kg\ CO_2\ ahorrados$$

### 1.1.1.3 Medida 3: CFL Comercial

Dt

DOCUMENTO DE TRABAJO

TABLA 12: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 3

5 Cambio a luminarias CFL	
<b>Acción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplazo de incandescente de 75W con una vida útil de 1.000 horas, por CFL de 23W con una vida útil de 10.000h; con una operación de 9h/día</li> </ul>
<b>Tipo de decisión</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplazo forzado</li> </ul>
<b>Vida útil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.000 horas</li> </ul>
<b>Tecnología objetivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iluminación</li> </ul>
<b>Sector objetivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comercial</li> </ul>
<b>Madurez del mercado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Madura</li> </ul>
<b>Barreras que ataca</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aceptabilidad y accesibilidad</li> </ul>
<b>Ventajas/Desventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bajo costo</li> <li>Muy desarrollada</li> </ul>

**Definición.** Reemplazo de incandescente de 75W con una vida útil de 1.000 horas, por CFL de 23W con una vida útil de 10.000h; con una operación de 9h/día.

**Público Objetivo.** Comercios, ya sean oficinas o grandes almacenes con necesidad de reducción en el consumo de iluminación, principalmente comercios con luminarias halógenas.

**Equipo.**

	Ecuador
<b>Potencia (W)</b>	40
<b>Coste bombilla</b>	8 USD
<b>Vida útil incandescente (horas)</b>	1.000
<b>Vida útil CFL (horas)</b>	10.000

**CAPEX.** Coste de CFL tubo para establecimientos comerciales como oficinas y centros comerciales.


**OPEX.** Dado que la vida útil de la bombilla CFL es mayor que la de la incandescente, esto supone una ganancia operativa a lo largo de la vida útil de la bombilla CFL.

**Deterioro.** No hay.

**Ahorro.** El uso de este tipo de tecnología para la iluminación en lugar de las bombillas tradicionales incandescentes supone un ahorro en el consumo de un 55%.

**Periodo de Retorno Simple.** El PRS de esta medida es menor a 1 año. La inversión se recupera el mismo año de la implementación de la misma.

### ILUSTRACIÓN 16: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 3 EN ECUADOR

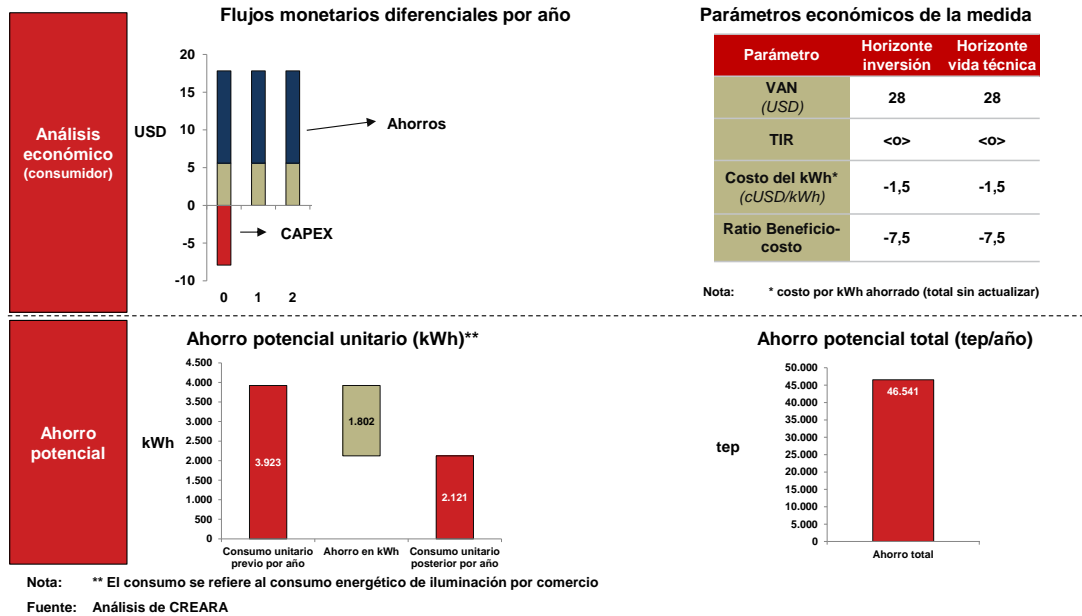

A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo} = \text{Inversión total}$$

$$8 \text{ USD} \times 300.440 = 2.378.828 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO<sub>2</sub>/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$26.138.280 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 13.069.140 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

### 1.1.1.4 Medida 4: LED Comercial

TABLA 13: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 4

7 Cambio a luminarias LED	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplazo de halógenos de 53W (equivalente a una incandescente de 75W) con una vida útil de 1.000 horas, por LED de 10W con una vida útil de 50.000h; con una operación de 9h/día</li> </ul>
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplazo forzado</li> </ul>
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> <li>50.000 horas</li> </ul>
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iluminación</li> </ul>
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comercial/ Industrial</li> </ul>
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Madura</li> </ul>
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aceptabilidad y accesibilidad</li> </ul>
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bajo costo</li> <li>Muy desarrollada</li> </ul>

Fuente: Análisis de CREARA

**Definición.** Reemplazo de halógenos de 53W (equivalente a una incandescente de 75W) con una vida útil de 1.000 horas, por LED de 10W con una vida útil de 50.000h.

**Público Objetivo.** Comercios, ya sean oficinas o grandes almacenes con necesidad de reducción en el consumo de iluminación.

**Equipo.**

	Ecuador
Potencia (W)	10
Coste bombilla	25 USD
Vida útil anterior (horas)	2.000
Vida útil LED (horas)	25.000

**CAPEX.** Coste únicamente de la lámpara LED para establecimientos comerciales.


**OPEX.** Dado que la vida útil de la bombilla LED es mayor que la de la incandescente, esto supone una ganancia operativa a lo largo de la vida útil de la bombilla LED.

**Deterioro.** No hay.

**Ahorro.** El uso de este tipo de tecnología para la iluminación en lugar de las bombillas tradicionales incandescentes supone un ahorro en el consumo de un 70%.

**Periodo de Retorno Simple.** El PRS de esta medida asciende a un año.

**ILUSTRACIÓN 17: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 4 EN ECUADOR**

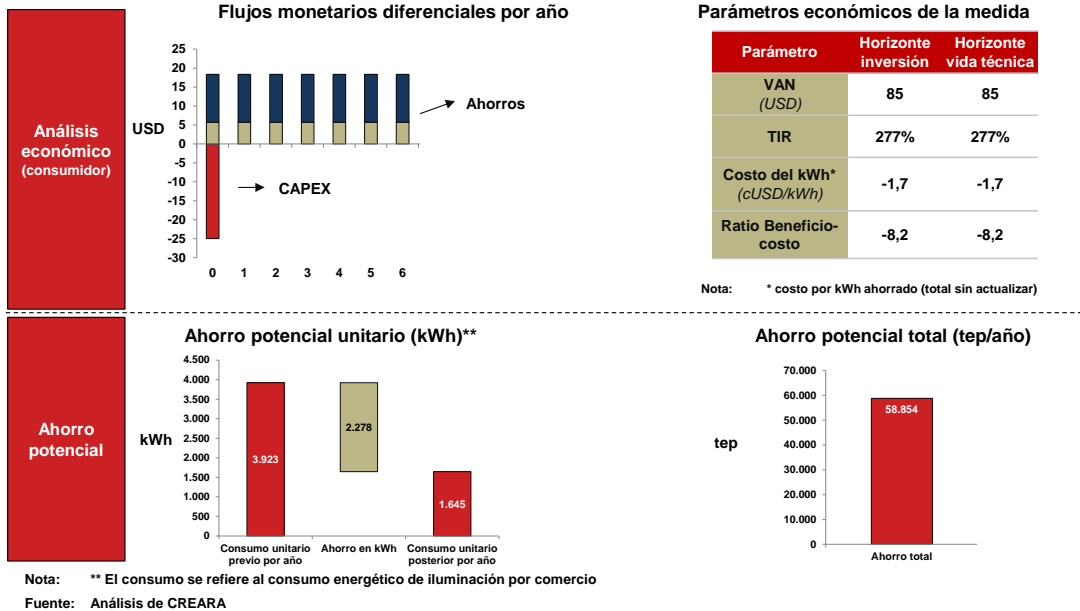

A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo} = \text{Inversión total}$$

$$25 \text{ USD} \times 300.440 = 7.505.220 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO<sub>2</sub>/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$27.039.600 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 13.519.800 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

### 1.1.1.5 Medida 5: Sistema de variación electrónico

TABLA 14: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 5

9 Instalación de VdF en motores eléctricos	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalación de un sistema de variación de frecuencia electrónico para un motor asíncrono de potencia entre 0,37kW y 1MW para el sector industrial</li> <li>Sistema de variación de velocidad para un motor de 200-250 kW</li> </ul>
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decisión nueva no forzada</li> </ul>
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 años</li> </ul>
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motores</li> </ul>
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industrial</li> </ul>
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Madura</li> </ul>
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad</li> </ul>
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disminución del consumo de los motores eléctricos</li> <li>Gran variedad en los ahorros dependiendo del uso final del motor</li> </ul>

Fuente: Análisis de CREARA

**Definición.** Es un dispositivo empleado para controlar la velocidad giratoria de la máquina, especialmente en motores. La maquinaria industrial es generalmente accionada por motores eléctricos, a velocidades constantes o variables. Sin embargo los motores eléctricos generalmente trabajan a velocidad constante. Es por eso que para lograr variar la velocidad de los motores es necesario emplear un controlador especial llamado "variador de velocidad".

**Público Objetivo.** Industrias con necesidad de reducción de su consumo energético global, cuyos motores no incorporen sistemas de variación.

**Equipo.** Estos dispositivos son muy comunes en sistemas de ventilación industrial.

	Ecuador
Potencia del ventilador (kW)	75
Coste total (USD)	16.292

**CAPEX.** El CAPEX se compone exclusivamente del coste del sistema de variación electrónico. Hay que tener en cuenta que este dispositivo es adicional y por tanto no reemplaza a ningún elemento.


**OPEX.** El mantenimiento anual en estos equipos es aproximadamente el 5% del coste de inversión.

**Ahorro.** El uso de estos dispositivos supone un ahorro de un 20% en el consumo energético de los motores.

**Periodo de Retorno Simple.** El PRS de esta medida es de 3 años.



**ILUSTRACIÓN 18: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 5 EN ECUADOR**

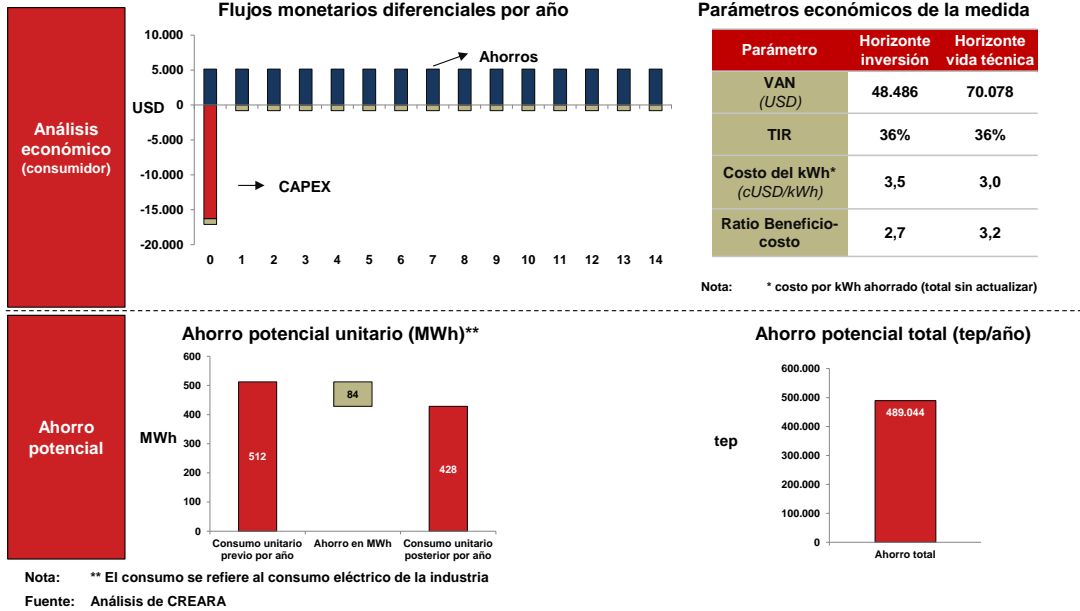

A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo} = \text{Inversión total}$$

$$16.292 \text{ USD} \times 67.962 = 1.107.223.312 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO<sub>2</sub>/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$3.649.119.847 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 1.824.559.923 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

## Capítulo 5: Factibilidad teórica de las medidas priorizadas

Este capítulo complementa el análisis realizado en los tres capítulos anteriores, para proporcionar una evaluación integral del atractivo y la factibilidad teórica de una serie de medidas de Eficiencia Energética (EE) en Ecuador.

Luego de cuantificar el impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones propuestas de EE, el presente capítulo analiza la factibilidad teórica de cada una de las medidas y resume los capítulos anteriores para poder así proporcionar un contexto a las conclusiones finales.

Para priorizar las medidas en función de su potencial, se han considerado no sólo cuestiones puramente económicas. En este sentido, se han evaluado las barreras de otra naturaleza (legales, sociales, etc.), así como los impulsores de EE en los distintos países.

Los principales criterios que constituyen barreras/ impulsores a la EE así como la valoración cualitativa de su impacto en la región, se resumen en las siguientes tablas:

**TABLA 15: PRINCIPALES BARRERAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EE**

	Barreras	Impacto en el mercado	Impacto en volumen
<b>LEGALES</b>	1 Normativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>El marco regulatorio no es claro en muchos países</li> <li>Trabas a la importación</li> </ul>	✓✓✓
<b>ECONÓMICAS</b>	2 Costo de implementación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las medidas de EE requieren un coste inicial elevado, poco asumible por algunas empresas</li> </ul>	✓✓✓
	3 Precio de energía	<ul style="list-style-type: none"> <li>El precio de la energía no refleja los verdaderos costes asociados a los costes de la energía</li> <li>El precio energético es reducido en muchos países</li> </ul>	✓✓✓
	4 Rentabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Algunas medidas presentan rentabilidades poco atractivas (ver barreras 1, 2 y 3)</li> </ul>	✓✓✓
	5 Falta de incentivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>No existen incentivos claros para implementar proyectos que mejoren el desempeño energético de las empresas</li> </ul>	✓✓
	<b>CONCIENCIACIÓN</b>	6 Falta de formación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poca formación en nuevas tecnologías</li> <li>Existe aversión al riesgo</li> </ul>
	7 Acomodación de la demanda	<ul style="list-style-type: none"> <li>No existe suficiente difusión al público general sobre EE</li> </ul>	✓✓
<b>ESTRUCTURALES</b>	8 Naturaleza de los proyectos	<ul style="list-style-type: none"> <li>En términos generales, sólo las empresas con cierto volumen de negocio pueden acceder a proyectos de EE</li> </ul>	✓✓
<b>ORGANIZACIONALES</b>	9 Recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afectan sobre todo a aquellas medidas que requieren de un recurso constante de capital o de mano de obra</li> </ul>	✓

Fuente: Análisis de CREARA

Valoración relativa del impacto de barreras:

✓ Poco impacto    ✓✓ Impacto    ✓✓✓ Mucho impacto

**TABLA 16: PRINCIPALES IMPULSORES A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EE**

	Impulsores	Impacto en el mercado	Impacto en volumen
LEGALES	1 Normativa mundial	• A nivel mundial se desarrolla regulación en EE y se detectan buenas prácticas	✓✓
	2 Ahorros energéticos razonables	• Ahorros energéticos, y por lo tanto económicos, razonables en muchos casos	✓✓✓
ECONÓMICAS	3 Precio de la energía	• El encarecimiento del precio de la energía hace que, cada vez más, se apueste por llevar a cabo medidas que permitan la reducción del consumo	✓✓
	4 Prima del uso de ciertas tecnologías limpias	• Se comienza a primar el uso de ciertas tecnologías limpias, como ocurre con el coche eléctrico	✓
	5 Acceso a subvenciones en materia de EE	• La implantación de medidas de eficiencia energética permite en diversos casos el acceso a subvenciones e incentivos en materia de ahorro de energía	✓✓
ESTRATÉGICOS	6 Liderazgo	• Posición ventajosa frente a competidores, por mejora de la imagen de la empresa, y cobertura en riesgo	✓
	7 Negocio	• La EE permite abrir nuevos modelos de negocio	✓✓
CONCIENCIACIÓN	8 Concienciación ambiental	• Creciente concienciación ambiental que influye en un aumento de la implementación de medidas de EE	✓✓
TECNOLÓGICOS	9 Innovación	• Modernización del proceso productivo y de las instalaciones de la organización	✓✓

Fuente: Análisis de CREARA


Valoración relativa del impacto de drivers: ✓ Poco impacto    ✓✓ Impacto    ✓✓✓ Mucho impacto

### 5.1 Barreras a la implementación de las medidas de EE en Ecuador

Las principales barreras e impulsores presentes en Ecuador son los siguientes:

- Inexistencia de políticas de EE concretas para los sectores de estudio, así como un bajo precio de la energía.
- Alto potencial de alcance, debido al nivel incipiente de EE.
- Nivel de optimización bajo.
- Trabas a la importación de equipos.

La siguiente tabla ordena las medidas potenciales en función de su encaje en el país, priorizando las medidas con menores barreras y, en segundo lugar, con rentabilidades más atractivas. También muestra los principales criterios (ventajas e inconvenientes) de caracterización del encaje.

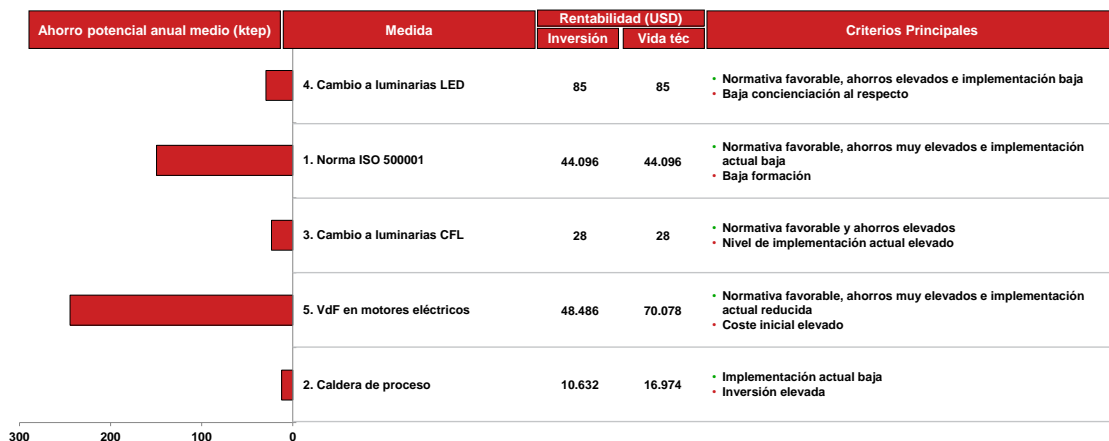**Ilustración 19: Ranking de medidas según encaje en Ecuador**


## Capítulo 6. Conclusiones

Los resultados de los casos de referencia muestran que existen rentabilidades variables principalmente en función de la inversión inicial, los ahorros potenciales, el precio de la energía y la rentabilidad requerida. Es por ello que, en la medida en que estas variables cambien en el futuro, asimismo variará el atractivo de las inversiones analizadas. Por ejemplo, resaltamos los siguientes elementos que mejorarían la rentabilidad:

- Financiación con buenas condiciones
- Evolución creciente del precio de la energía
- Rentabilidad requerida menor a la considerada en este análisis
- Casos concretos con mejor situación de partida (mayor consumo previo, peor situación inicial respecto a la EE, etc.)<sup>6</sup>

Deben considerarse para su implementación en Ecuador aquellas medidas más rentables y factibles obtenidas del análisis (Implementación de la norma ISO: 50001, calderas de proceso, CFL Comercial, LED Comercial, sistema de variación electrónico).

En función del horizonte de las medidas, se proponen actuaciones por parte de inversores (beneficiarios) y Gobiernos o Instituciones Multilaterales:

	<i>Acciones a corto plazo</i>		<i>Acciones a largo plazo</i>	
	Corto plazo	Corto/medio plazo	Medio/largo plazo	Largo plazo
<b>Beneficiario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informarse para invertir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superar barreras financieras y de información</li> <li>- Solicitar presupuestos</li> <li>- Realizar estimaciones de ahorro</li> <li>- Valorar riesgos</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Realizar seguimiento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informarse periódicamente de la evolución de variables clave: costo de inversión y precio de la energía</li> <li>- Valorar si es el momento de invertir</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Gobiernos o Instituciones Multilaterales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apoyar activamente al inversor y fomentar escalabilidad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Difundir beneficios de las medidas al público objetivo</li> <li>- Proporcionar financiación atractiva</li> <li>- Analizar barreras existentes y mitigarlas (p. ej. incertidumbre, aversión al riesgo)</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fomentar rentabilidad e impulsar desarrollo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar proyectos piloto (para superar la barrera de la inversión inicial elevada en comparación con los ahorros)</li> <li>- Proporcionar financiación atractiva para mejorar la rentabilidad</li> <li>- Proporcionar incentivos (regulatorios, fiscales, etc.)</li> <li>- Mitigar riesgos percibidos (p. ej. regulatorios y financieros)</li> </ul> </li> </ul>	

Fuente: Análisis de CREARA

Para evaluar casos concretos, se requiere un análisis en detalle de la situación particular, la cual puede variar respecto a la aquí presentada. Asimismo, es relevante realizar un seguimiento de variables tales como el precio de la energía, ya que se espera varíe a futuro. Este análisis es conservador y asume que, en términos reales, el precio de la energía se mantendrá constante (es decir, sólo crecerá con la inflación).

<sup>6</sup> Los casos analizados representan situaciones medias, como referencia.